





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Ente acque della Sardegna



Piano regionale delle infrastrutture: linea d.3
Interventi sulle opere di sbarramento esistenti gestiti dall'Ente acque della Sardegna

**d.3.5 :Adeguamento dei locali della casa di guardia della diga S. Lucia sul torrente Sa Teula
alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e sue smi
nei riguardi della salute e sicurezza dei lavoratori
Manutenzione alveo a valle della diga per ripristino
regolare deflusso portate sfiorate**

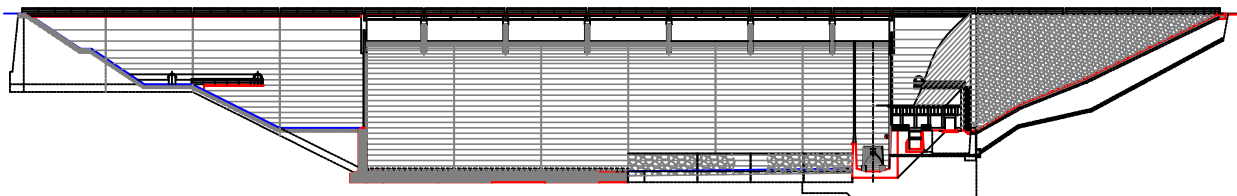

PROGETTO ESECUTIVO

SOMMARIO DEI LAVORI

Allegato

A.07

Scala

Redatto dal Servizio Dighe

I Progettisti
opere civili

P.Ed. Alessandro Fois

Geom. Giuseppe Vulpiani

**Il Coordinatore della sicurezza in
progettazione**

P.Ed. Alesssandro Fois

**Il Progettista
impianti elettrici**
Ing. Alessandro Acciu

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Enrica Palomba

Il Direttore del Servizio Dighe
Ing. Roberto Meloni

Agosto 2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
1	PF.0014.000 9.0030	AGGIORNAMENTO INFORMAZIONE O FORMAZIONE ADDETTI per: > USO DISPOSITIVI DP...e attrezzato per l'incontro. Prezzo da applicarsi per ogni addetto al mese	cad /mese	15,00	€ 35,30		€ 529,50
2	PF.0014.000 9.0020	CARTELLO DI INFORMAZIONE prescrizione obblighi per le procedure Covid-19 ...e messa in opera per una durata massima di 1 anno. Dimensioni 40 x 50 cm.	cad	3,00	€ 12,34		€ 37,02
3	PF.0014.000 9.0021	CARTELLO DI INFORMAZIONE prescrizione obblighi per le procedure Covid-19 ... e messa in opera per una durata massima di 1 anno. Dimensioni 50X100 cm.	cad	1,00	€ 21,08		€ 21,08
4	PF.0014.000 9.0003	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP2 senza valvole di inspirazione e/o...lativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)	cad	28,00	€ 4,12		€ 115,36
5	PF.0014.000 9.0004	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP3 senza valvole di inspirazione e/o...lativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)	cad	28,00	€ 5,00		€ 140,00
6	PF.0014.000 9.0002	MASCHERE FACCIALI MONOUSO DI TIPO CHIRURGICO formate da due o tre strati ...lativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)	cad	14,00	€ 0,61		€ 8,54
7	PF.0014.000 9.0016	TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO con cappuccio, in tessuto microporoso, conform...ti infettivi. Compreso corretto smaltimento come rifiuto indifferenziato.	cad	14,00	€ 8,79		€ 123,06
8	PF.0014.000 9.0005	OCCHIALI PROTETTIVI Occhiali a mascherina per la protezione di viso ed oc...rniti al lavoratore. Compreso corretto smaltimento come rifiuto plastico.	cad	42,00	€ 5,46		€ 229,32
9	PF.0014.000 9.0006	GUANTI MONOUSO IN LATTICE DI GOMMA NATURALE, O IN ALTRO MATERIALE ELASTOM...l lavoratore. Compreso corretto smaltimento come rifiuto indifferenziato.	paio	70,00	€ 0,16		€ 11,20
10	PF.0014.000 9.0007	GUANTI MONOUSO IN VINILE O NITRILE. (DPI III CAT.). o in altro materiale ...lativa alla consegna dei DPI A Riportare:					€ 1.215,08

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 1.215,08
		deve essere conservata dal Datore di Lavoro)	paio	70,00	€ 0,23		€ 16,10
11	PF.0014.0009.0008	Soluzione idroalcolica per igienizzazione mani a base di alcool etilico d...20 del Ministero della Salute e le linee guida ECDC, fornita in cantiere.	litro	2,00	€ 8,56		€ 17,12
12	PF.0014.0004.0007	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chim...ne dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione.	cad	1,00	€ 266,34		€ 266,34
13	PF.0014.0004.0008	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chim...dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per ogni mese in più o frazione.	cad	6,00	€ 85,91		€ 515,46
14	SLucia_001	PAVIMENTAZIONE IN LAMINATO DI PVC colorato delle dimensioni di cm 122.5x1...so ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.	mq	189,00	€ 55,97		€ 10.578,33
15	SAR22_AT.0001.0001.0001	TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorno a vuoto	t/km	288,00	€ 2,02400		€ 582,91
16	SAR22_PF.0001.0009.0002	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 01 01 - Ce...ione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.	t	5,00	€ 15,93900		€ 79,70
17	SAR22_PF.0001.0009.0005	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17.01.07 - Mi...ione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.	t	2,80	€ 16,59680		€ 46,47
18	SAR22_PF.0001.0009.0006	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 02 01 - Le...ione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.	t	1,80	€ 239,08500		€ 430,36
19	SAR22_PF.0009.0001.0071	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina autoestinguente per la d...rto, data in opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio.	m	50,00	€ 43,63061		€ 2.181,53
20	SAR22_PF.0009.0002.0019	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Quadro da parete o da incasso IP30 in lamier...e linee in entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi e le opere murarie.	cad.	2,00	€ 437,38961		€ 874,78
21	SAR22_PF.	FORNITURA, MONTAGGIO, A Riportare:					€ 16.804,18

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 16.804,18
	0009.0003.0 038	CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO ...nterno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.	cad.	16,00	€ 366,63301		€ 5.866,13
22	SAR22_PF. 0009.0003.0 053	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO ...nterno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.	cad.	3,00	€ 618,10367		€ 1.854,31
23	SAR22_PF. 0009.0004.0 049	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZ...acche colorate in metallo pressofuso verniciato: presa bipasso P+T 10/16A.	cad.	25,00	€ 93,06795		€ 2.326,70
24	SAR22_PF. 0009.0004.0 173	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE INTEROTTO dato in opera completo ...settore. - punto luce interrotto (un punto di comando per un utilizzatore)	cad.	20,00	€ 105,59140		€ 2.111,83
25	SAR22_PF. 0009.0004.0 174	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE DEVATO dato in opera completo di ... di settore. - punto luce deviato (2 punti di comando per un utilizzatore)	cad.	1,00	€ 133,25771		€ 133,26
26	SAR22_PF. 0009.0006.0 006	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in PVC ...uminazione ed apparecchiature di interruzione e comando. Sezione 1x1,5 mmq	m	900,00	€ 1,28446		€ 1.156,01
27	SAR22_PF. 0009.0006.0 007	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in PVC ...uminazione ed apparecchiature di interruzione e comando. Sezione 1x2,5 mmq	m	150,00	€ 1,50381		€ 225,57
28	SAR22_PF. 0009.0006.0 008	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in PVC ...lluminazione ed apparecchiature di interruzione e comando. Sezione 1x4 mmq	m	150,00	€ 1,87800		€ 281,70
29	SAR22_PF. 0010.0006.0 126	Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi)...ompreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	cad.	3,00	€ 118,38253		€ 355,15
30	SAR22_PF. 0010.0007.0 058	TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi g..., solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 40 mm, spessore 3	m	10,00	€ 29,66217		€ 296,62
		A Riportare:					€ 31.411,46

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 31.411,46
31	SAR22_PF. 0010.0007.0 059	TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi g..., solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 50 mm, spessore 3	m	20,00	€ 33,26741		€ 665,35
32	SAR22_PF. 0010.0007.0 070	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, da 3/4", con...di cassetta in metallo zincato 26x28, comprese opere murarie 3/4"x3x1/2"	m	2,00	€ 74,96327		€ 149,93
33	SAR22_PF. 0010.0007.0 073	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, da 3/4", con...di cassetta in metallo zincato 26x28, comprese opere murarie 3/4"x6x1/2"	m	3,00	€ 93,65997		€ 280,98
34	SAR22_PF. 0010.0007.0 074	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igie...DA E FREDDA PIU' SCARICO con tubazioni d'ACCIAIO ZINCATO e scarichi in PVC	cad.	12,00	€ 258,21633		€ 3.098,60
35	SAR22_PF. 0010.0007.0 077	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igie...ACQUA CALDA E FREDDA PIU' SCARICO con tubazioni in RAME e scarichi in PVC	cad.	6,00	€ 271,57548		€ 1.629,45
36	SAR22_PF. 0010.0007.0 084	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN CERAMICA BIANCA, tipo economico, inclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 65x50	cad.	7,00	€ 451,39855		€ 3.159,79
37	SAR22_PF. 0010.0007.0 090	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET IN PORCELLANA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 42x55 tipo economico	cad.	3,00	€ 476,82505		€ 1.430,48
38	SAR22_PF. 0010.0007.0 096	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN PORCELLANA BIANCA, con scarico a suo...dimensioni circa 42x55 inclusi sedile, cassetta e accessori tipo economico	cad.	5,00	€ 626,99927		€ 3.135,00
39	SAR22_PF. 0010.0007.0 102	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN VETROCHINA bianca, dimensioni circa 75x75, incluse rubinetteria ed apparecchiature di scarico e raccordo	cad.	3,00	€ 529,19605		€ 1.587,59
40	SAR22_PF. 0010.0007.0 149	TUBO multistrato isolato in opera sottotraccia per adduzione idrico -sanit... fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento D. 20	m	60,00	€ 22,41735		€ 1.345,05
		A Riportare:					€ 47.893,68

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 47.893,68
41	SAR22_PF. 0010.0007.0 150	TUBO multistrato isolato in opera sottotraccia per adduzione idrico -sanit... fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento D. 26	m	30,00	€ 26,60134		€ 798,04
42	SAR22_PF. 0012.0005.0 001	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una test...gli oneri relativi. Valutato per l'effettivo volume di struttura demolita.	m³	1,19	€ 307,83459		€ 366,32
43	SAR22_PF. 0012.0005.0 002	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una test...gli oneri relativi. Valutato per l'effettivo volume di struttura demolita.	m³	2,50	€ 358,84888		€ 897,12
44	SAR22_PF. 0012.0005.0 010	Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di spessore fin...oneri relativi. Valutata per l'effettiva superficie di struttura demolita.	m²	3,15	€ 27,25886		€ 85,87
45	SAR22_PF. 0012.0008.0 001	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compres...ato, valutato per l'effettiva superficie di disfacimento: intonaco interno	m²	35,68	€ 17,49495		€ 624,22
46	SAR22_PF. 0012.0008.0 004	Spicconatura di rincoccatura sotto intonaco normale, di spessore medio p...o, valutato per l'effettiva superficie di disfacimento di intonaco interno	m²	40,00	€ 9,52609		€ 381,04
47	SAR22_PF. 0012.0009.0 030	Rimozione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e ...rotezione necessarie per evitare qualsiasi danno all'ambiente circostante.	m²	77,35	€ 12,17044		€ 941,38
48	SAR22_PF. 0012.0009.0 038	Rimozione zoccolino battiscopa in cotto, grès o maiolica, di altezza sino...usione di carico e trasporto ad impianto autorizzato e dei relativi oneri.	m	188,76	€ 5,67245		€ 1.070,73
49	SAR22_PF. 0012.0014.0 003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa l'eventuale parte v...utata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2	m²	28,67	€ 22,93635		€ 657,58
50	SAR22_PF. 0012.0016.0 001	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmen...cassetta, bidet, lavello, lavabo anche se a colonna, orinatoio, vuotatoio.	cad.	11,00	€ 39,69001		€ 436,59
51	SAR22_PF. 0012.0016.0 002	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmen...r ogni singolo pezzo e per i seguenti tipi: vasca da bagno, piatto					
		A Riportare:					€ 54.152,57

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 54.152,57
		doccia.	cad.	1,00	€ 54,09495		€ 54,09
52	SAR22_PF.0012.0016.0003	Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intecettazione var...er il conferimento ad impianto autorizzato valutata per ogni singolo pezzo	cad.	16,00	€ 8,39581		€ 134,33
53	SAR22_PF.0012.0019.0005	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da par...ni altro onere e magistero per consegnare il lavoro finito a regola d'arte	m²	560,82	€ 7,80726		€ 4.378,47
54	SAR22_PF.0013.0003.0063	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera con malta ce..., architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 10 cm	m²	21,45	€ 37,81091		€ 811,04
55	SAR22_PF.0013.0004.0046	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU SUPERFICI ORIZZONTALI, formato da u...i malta di calce composta da kg 400 di calce idraulica e m³ 1.00 di sabbia	m²	393,28	€ 29,44669		€ 11.580,79
56	SAR22_PF.0013.0004.0047	INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, for....00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta	m²	57,82	€ 30,79382		€ 1.780,50
57	SAR22_PF.0013.0004.0060	INTONACO PREMISCELATO TERMOISOLANTE PER ETERNI SU PARETI VERTICALI OD ORI...zza, su superfici piane o curve, compreso la sbruffatura e il tiro in alto	m²	55,68	€ 41,15274		€ 2.291,38
58	SAR22_PF.0013.0004.0066	RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO, con rasante ...ti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne verticali	m²	510,70	€ 14,56562		€ 7.438,66
59	SAR22_PF.0013.0005.0005	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LA...vo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto	m²	1.260,10	€ 12,00458		€ 15.126,97
60	SAR22_PF.0013.0005.0007	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE T...ativo ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne	m²	510,70	€ 14,03897		€ 7.169,70
61	SAR22_PF.0013.0005.0024	SOVRAPPREZZO ALLE TINTEGGIATURE CON IDROPITTURE, PER L'IMPIEGO DI ADDITIV...ema all'acqua di diluizione della tinta, dato in opera, compreso lo					
		A Riportare:					€ 104.918,50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 104.918,50
		sfrido	m²	791,20	€ 2,02187		€ 1.599,70
62	SAR22_PF. 0013.0006.0 167	VETROCAMERA ISOLANTE COSTITUITA DA DUE CRISTALLI FLOAT TRASPARENTI INCOLO... con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 4-6-4	m²	1,98	€ 76,75522		€ 151,98
63	SAR22_PF. 0013.0006.0 237	PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 70-80x210 avente: anta mobile ci...cciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infixso.	cad.	22,52	€ 561,88438		€ 12.653,63
64	SAR22_PF. 0013.0013.0 017	PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA per locali soggetti a traffico pedon...anco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 20x20	m²	21,12	€ 46,78434		€ 988,09
65	SAR22_PF. 0013.0013.0 155	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE SMALTATE BICOTTURA, A PASTA...mento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 15x15	m²	22,32	€ 46,80752		€ 1.044,74
66	SAR22_PF. 0013.0013.0 207	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN GOMMA O PVC, spessore mm 3, posato in opera in a...enici, compresi angolari concavi e convessi, tagli e sfridi altezza mm 100	m	188,76	€ 15,05437		€ 2.841,66
67	SAR22_PF. 0013.0014.0 001	CAPPOTTO EPS spessore 80 mm finitura silossanico colori vari - Isolamento...izione più approfondita si rimanda al prodotto elementare), spessore 80 mm	m²	56,78	€ 114,33109		€ 6.491,72
68	SAR22_PF. 0013.0022.0 006	Fornitura e posa di - INFISSO DI PORTAFINESTRA IN PVC CON FINITURA AD EFF...e murarie. Valutato a mq. sulla luce architettonica del vano dell'infixso.	m²	3,96	€ 765,65137		€ 3.031,98
69	SAR22_PF. 0014.0001.0 008	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE...attatori per cuffie e visiere, peso pari a 300 g costo di utilizzo mensile	cad.	10,00	€ 0,44275		€ 4,43
70	SAR22_PF. 0014.0001.0 013	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE...zione semplificata del rumore (SNR) pari a 25 dB costo di utilizzo mensile	cad.	10,00	€ 0,86020		€ 8,60
71	SAR22_PF. 0014.0001.0 018	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE...a in poliuretano bidensità (antiolio, antiacido) costo di utilizzo mensile	cad.	10,00	€ 3,94680		€ 39,47
		A Riportare:					€ 133.774,50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 133.774,50
72	SAR22_PF. 0014.0001.0 023	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ...ciali e attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta	cad.	10,00	€ 2,18845		€ 21,88
73	SAR22_PF. 0014.0001.0 026	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE...ari a 40/60 cm costo di utilizzo mensile: a) lunghezza del cavo pari a 6 m	cad.	10,00	€ 26,34135		€ 263,41
74	SAR22_PF. 0014.0002.0 021	Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligat... lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	m	400,00	€ 0,67148		€ 268,59
75	SAR22_PF. 0014.0002.0 022	Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al D.Lgs. 493/9... con pellicola adesiva rifrangente grandangolare costo di utilizzo mensile	m²	6,00	€ 1,66980		€ 10,02
76	SAR22_PF. 0014.0002.0 023	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio eseguiti a perfetta regola d'arte	cad.	6,00	€ 0,71302		€ 4,28
77	SAR22_PF. 0014.0002.0 026	Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione... 10/10 mm a rifrangenza classe I costo di utilizzo del segnale per un mese	cad.	2,00	€ 39,86142		€ 79,72
78	SAR22_PF. 0014.0002.0 027	Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semaf...ompleto (coppia di semaforo): a) costo di utilizzo del sistema per un mese	cad.	4,00	€ 51,80681		€ 207,23
79	SAR22_PF. 0014.0003.0 019	Rete di sicurezza, a norma EN 1263, in multibava di polipropilene, maglia...astri con cravatte metalliche: Costo di utilizzo del materiale per un mese	m²	150,00	€ 2,19364		€ 329,05
80	SAR22_PF. 0014.0004.0 007	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chim...ene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione.	cad.	1,00	€ 301,05103		€ 301,05
81	SAR22_PF. 0014.0005.0 002	Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le ...ensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo DM 15/07 /03 n. 388	cad.	1,00	€ 8,76645		€ 8,77
82	SAR22_PF. 0014.0005.0 004	Sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente secondo quanto previs...lavoratori per i quali è prescritta l'obbligo. Costo annuo per lavoratore.	a corpo	0,83	€ 118,75188		€ 98,56
		A Riportare:					€ 135.367,06

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 135.367,06
83	SAR22_PF. 0014.0005.0 005	Accertamenti sanitari di base lavoratori. Costo semestrale.	cad.	1,67	€ 43,50335		€ 72,65
84	SAR22_PF. 0014.0006.0 001	Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordi...oni di coordinamento con il datore di lavoro, prezzo per ciascuna riunione	cad.	1,00	€ 62,49100		€ 62,49
85	SAR22_PF. 0014.0006.0 005	Formazione periodica degli operai in materia di igiene e sicurezza del lavoro e gestione delle emergenze. Costo annuale per operaio	a corpo	0,83	€ 132,81994		€ 110,24
86	SAR22_PF. 0014.0009.0 001	Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a tubo...ni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.	m²	40,80	€ 29,45869		€ 1.201,91
87	SAR22_PF. 0014.0009.0 002	Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio metallico ... e giunto realizzato in acciaio S235JR e S355JR, diam. 48 mm, sp. 4,75 mm.	m²	81,60	€ 4,14604		€ 338,32
88	SAR22_PF. 0014.0009.0 003	Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a tela...gni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte	m²	273,10	€ 24,73075		€ 6.753,97
89	SAR22_PF. 0014.0009.0 004	Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio metallico ...telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm.	m²	546,20	€ 4,59701		€ 2.510,89
90	SAR22_PR. 0042.0006.0 043	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (CEI EN 60898-1:2019) di t...a DIN 35, curva C,quadripolare 4 mod. da 40 a 63 A. Fornito a piè d'opera.	cad.	3,00	€ 198,26345		€ 594,79
91	SAR22_PR. 0049.0018.0 108	PLAFONE LED QUADRATO 4X - UGR < 16 - CRI 90- Dimensioni 596 mm (La) x 596 mm (Lu) x 60 mm (H) – conforme ai CAM	cad.	24,00	€ 246,52320		€ 5.916,56
92	SAR22_RU. 0001.0001.0 001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	40,00	€ 39,89810		€ 1.595,92
93	SAR22_RU. 0001.0001.0 002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	40,00	€ 37,06450		€ 1.482,58
94	SAR22_RU. 0001.0001.0 003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	40,00	€ 33,40865		€ 1.336,35
95	SAR22_RU. 0001.0001.0	CAPO-SQUADRA (Media Regionale)					
		A Riportare:					€ 157.343,73

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 157.343,73
	004		ora	40,00	€ 41,84620		€ 1.673,85
96	SLucia_002	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO PRESA ALIMENTAZIONE POSTAZIONE PC di c...passo P+T 10 /16A, 3 prese bipasso tipo shuco 10 /16A, 1 presa di rete rj45.	cad	12,00	€ 346,90402		€ 4.162,85
97	SLucia_003	Prezzo a corpo per la pulizia dell'alveo a valle della diga di Santa Luci... e scarico a discarica autorizzata, compresa l'indennità di conferimento.	corpo	1,00	€ 22.905,73450		€ 22.905,73
98	SLucia_004	Sistema di condizionamento autonomo tipo monosplit a pompa di calore funz...consegnate alla DL le dichiarazioni FGAS e le dichiarazioni di conformità.	cad	1,00	€ 2.289,61205		€ 2.289,61
99	SLucia_005	Sistema di condizionamento tipo DUAL composto da Motocondensante esterna ... consegnate alla DL le dichiarazioni FGAS e le dichiarazioni di conformità	cad	2,00	€ 4.948,28785		€ 9.896,58
100	SLucia_006	Prezzo a corpo per lo spostamento di uno split dell'impianto di condizion...e le opere accessorie per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte.	corpo	1,00	€ 1.524,83100		€ 1.524,83
101	SLucia_007	SCALDABAGNO ELETTRICO DA LT 50 2 ANNI DI GARANZIA	cad	2,00	€ 203,87246		€ 407,74
102	SLucia_008	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE da interno, esclusa la...del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio.	cad	30,00	€ 32,62815		€ 978,85
	ImpC	Sommano					€ 201.183,77

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
TOTALI PER CATEGORIA							
CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO	%
	Altro	€ 201.183,77	€ 201.183,77	€ 201.183,77	€ 201.183,77		100,00
	TOTALE	€ 201.183,77	€ 201.183,77	€ 201.183,77	€ 201.183,77		100,00